



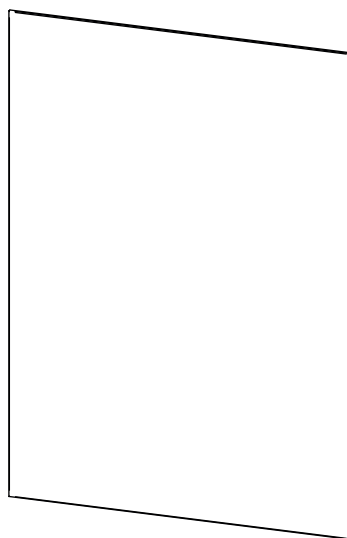

Oblong


Monteringsanvisning för spegel med belysning

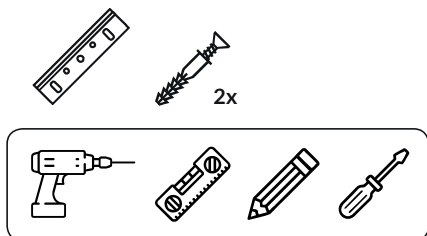

Ljuskällan i denna armatur är inte utbytbar. När ljuskällan är uttjänt ska hela armaturen bytas ut.

Kapslingsklass IP44 uppnås när spegeln har monterats på en plan yta, vilket samtidigt ger ett komplett skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.

Mått anges i mm

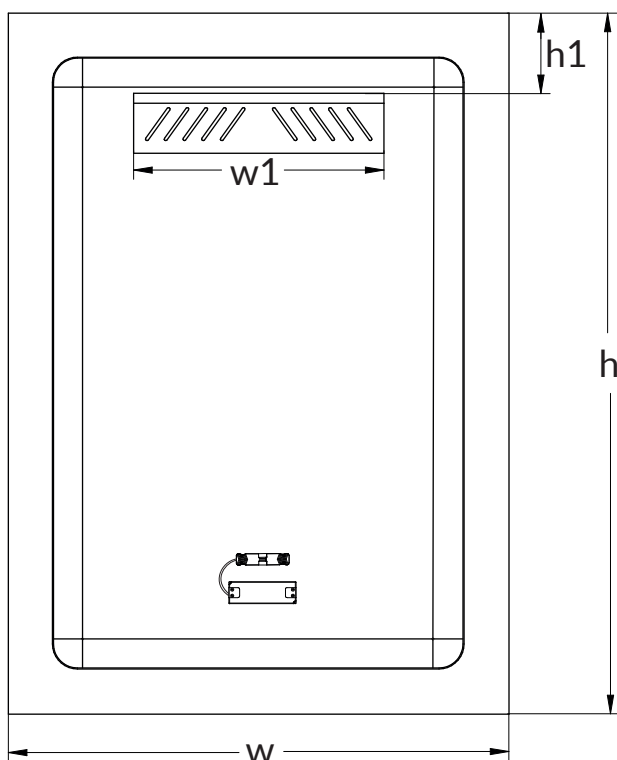

w - Spegelns bredd



h - Spegelns höjd

w1 - Upphängningsbeslagets bredd




h1 - Avstånd från beslag till spegelkant

w	h	w1	h1
1200	1000	700	80
1400	1000	1000	80
1600	1000	1000	80
1800	1000	1500	80
2000	1000	1500	80

1

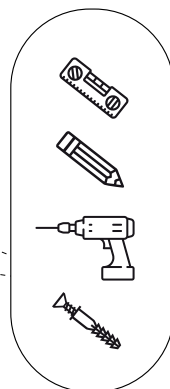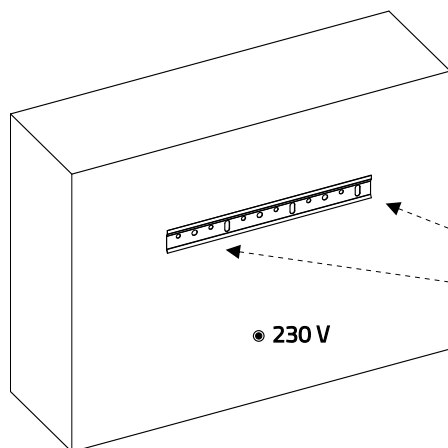

2

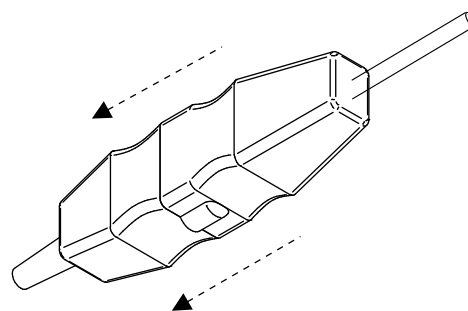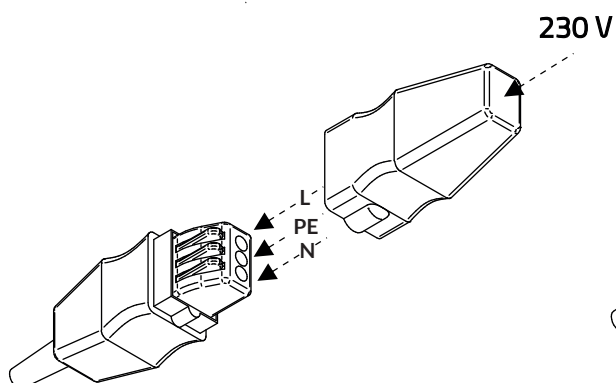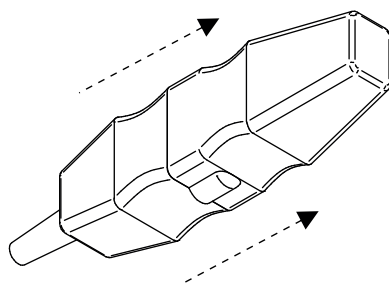



OBS!

Anslutning av spegeln till elinstallationen får endast utföras av en behörig elektriker. Övriga anslutningar har utförts av tillverkaren.

Anslut ledarna L, PE och N korrekt till den medföljande kopplingsplinten.

Strömförsörjning: 230 V ~50 Hz

3

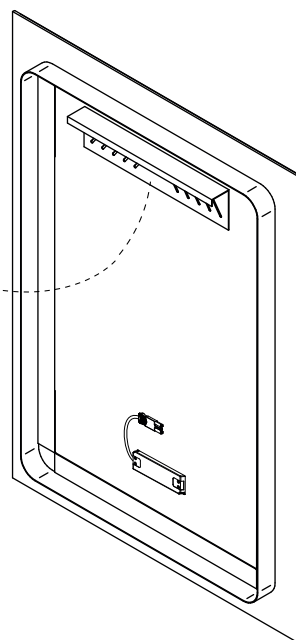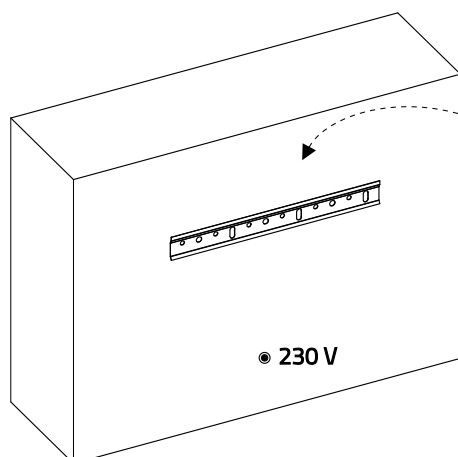

Bruksanvisning

Användning

Produkten får inte:

- Utsättas för direkt kontakt med organiska föreningar.
- Lämnas våta till följd av kondens som orsakas av otillräcklig ventilation i byggnaden.
- Utsättas under längre tid för temperaturer över 60 °C.
- Användas, monteras eller förvaras i en miljö som är utsatt för väderpåverkan.
- Användas, monteras eller förvaras i en miljö som är utsatt för aggressiva kemikalier, särskilt fluorvätesyra och alkalier.

MONTERING

Krav:

Spegelns kanter ska skyddas mot fukt – monteringsramarna ska vara konstruerade så att de säkerställer kontinuerlig ventilation av glaskanterna och förhindrar att fukt och vatten samlas. Spegeln ska skyddas mot kemisk påverkan – de monteringsmaterial som används (t.ex. silikon, distanser, tätningar osv.) ska vara neutrala och säkra för spegeln.

FÖRVARING

Krav:

Alla produkter ska förvaras i torra och ventilerade utrymmen. Vid förvaring på en byggarbetsplats ska produkterna skyddas effektivt mot väderpåverkan, särskilt solljus och fukt, samt mot mekaniska skador. Produkter som förvaras på ställ ska separeras med mellanlägg för att förhindra urlakning av spegelytan vid fukt. Tänk även på att en spegel som har placerats och säkrats på ett ställ men utsätts för solljus eller någon annan värmekälla kan spricka till följd av värmeansamling och glasets expansion.

Frätande angrepp på glasytan

Spegelns yta kan etsas när den kommer i kontakt med fluorvätesyra, alkalier och kemikalier som vanligtvis används i byggmaterial och rengöringsmedel. Kemikalier som alkaliska lösningar och, i mindre utsträckning, sura lösningar kan vid långvarig påverkan orsaka permanent etsning av ytan. Även färsk betong och puts kan orsaka sådana skador vid kontakt med spegelytan. Spegeln måste därför skyddas mot ovanstående ämnen.

Skadlig urlakning av spegelytan orsakad av vatten

Spegelns yta kan även skadas genom urlakning till följd av långvarig påverkan från regnvatten och kondens. Vatten orsakar hydrolys av silikaterna i glasets, vilket leder till att kiseldioxid bildas i form av en gelbeläggning på glasets. Risken är särskilt stor om spegeln har förvarats utan mellanlägg och under lång tid varit utsatt för smuts innan byggnaden städats. Under byggarbetet ska spegeln därför rengöras regelbundet när det behövs.



Symbolen anger att uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat. Uttjänt utrustning får inte hanteras som hushållsavfall.

Symbolen med den överkryssade soptunnan anger att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat. Uttjänt utrustning ska lämnas till en aktör som har behörighet att samla in avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning.

Komplett uttjänt utrustning kan även lämnas till återförsäljaren vid köp av ny utrustning av samma typ och med samma funktion. Antalet enheter som lämnas tillbaka får inte överstiga antalet köpta enheter, det vill säga enligt principen om byte 1:1.

FÖRVARING

Allmänna regler

Rengöring av spegeln samt borttagning av rester efter etiketter och mellanlägg ska utföras av montören med milda rengöringsmedel.

Smuts på spegeln ska avlägsnas genom våtrengöring – aldrig torrt. Använd vatten tillsammans med en svamp, gummiskrapa, sämskskinn eller ett vanligt sprejbaserat rengöringsmedel för speglar och en mjuk trasa. Vassa verktyg, såsom rakblad och skrapor, kan orsaka både ytliga och djupa repor och får därför inte användas.

Cementklumpar och andra rester av byggmaterial ska omedelbart avlägsnas från spegeln. Sådana material kan etsa glasytan. Svår borttagna fläckar, exempelvis färg, tjära eller limrester, ska avlägsnas med lämpliga lösningsmedel, såsom sprit, aceton eller bensin. Därefter ska de rengjorda områdena sköljas med vatten.

Rengöringsmedel som kan skada speglar

Alkaliska och sura lösningar samt rengöringsmedel som innehåller fluorider får inte användas. Sådana ämnen kan orsaka permanenta skador på spegelytan.

Lämpliga verktyg för rengöring av speglar

Använd en ren gummiskrapa, en mjuk och ren trasa eller en svamp. Verktygen ska rengöras regelbundet under arbetet så att smutspartiklar inte repar spegeln eller lämnar kvar smuts.

Lämpliga rengöringsmedel

Använd rent vatten och neutrala rengöringsmedel för speglar som finns i handeln. Vattnet bör ha låg kalkhalt. Vid behov ska avhärdat eller demineraliserat vatten användas.

Följande får inte användas för rengöring:

rengöringsmedel som innehåller silikon eller slipande ämnen; rengörings- och underhållsmedel avsedda för andra material än speglar; kemikalier som angriper spegeln, såsom alkalier, syror och fluorider;

- slipande verktyg,
- exempelvis skursvampar,
- grova eller vassa trasor,
- stålull,
- rakblad och knivar.

ÅTERVINNING OCH AVFALLSHANTERING

Återvinning är en metod för att skydda miljön. Syftet är att begränsa förbrukningen av naturresurser och minska mängden avfall. Återvinning innebär att ämnen återvinns ur avfall så att de kan användas som råmaterial igen.

Avfallshantering innebär att uttjänta material, exempelvis plast, metall, papper och kartong, återvinns eller behandlas på annat lämpligt sätt som sekundära råvaror.