



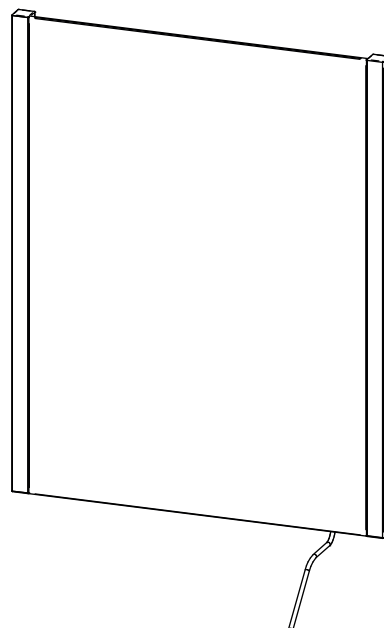


Tilt LUX

Monteringsanvisning för spegel med belysning



Mått angivna i mm


Ljuskällan i denna armatur är inte utbytbar. När ljuskällan är förbrukad ska hela armaturen bytas ut. Kapslingsklass IP44 uppfylls när spegeln monteras mot en plan yta som samtidigt skyddar mot inträngning av fasta partiklar och vatten.

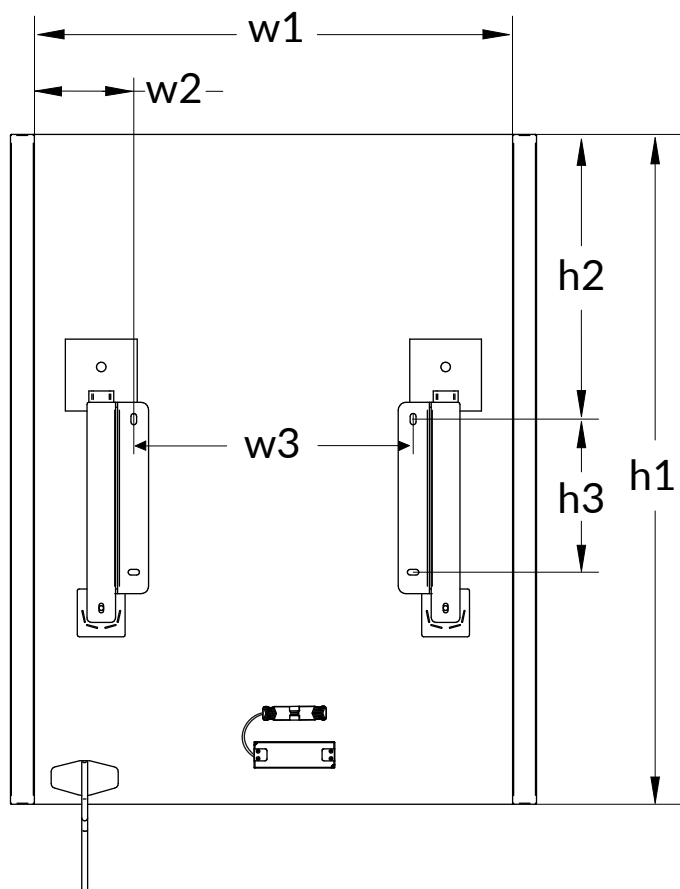


- w1 - Spegelns bredd
- h1 - Spegelns höjd
- w2 - Avstånd från upphängningshål till spegelns sidokant
- h2 - Avstånd från upphängningshål till spegelns överkant
- h3 - Avstånd mellan hålen i upphängningen
- w3 - Avstånd mellan upphängningarna

w1	h1	w2	h2	w3	h3
500	600	115	240	280	160
600	700	110	290	380	160

1

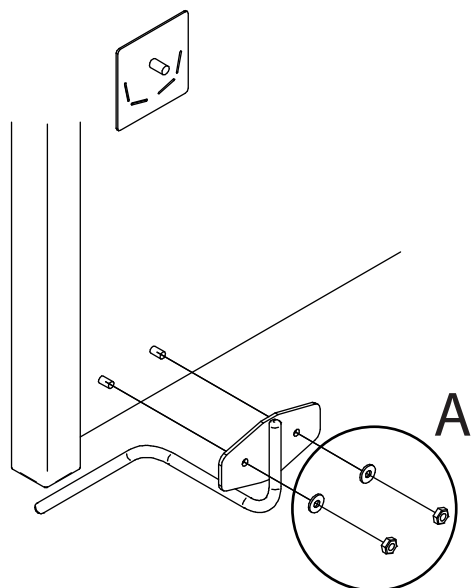


A




Dra åt muttrarna med nyckel nr 7

2

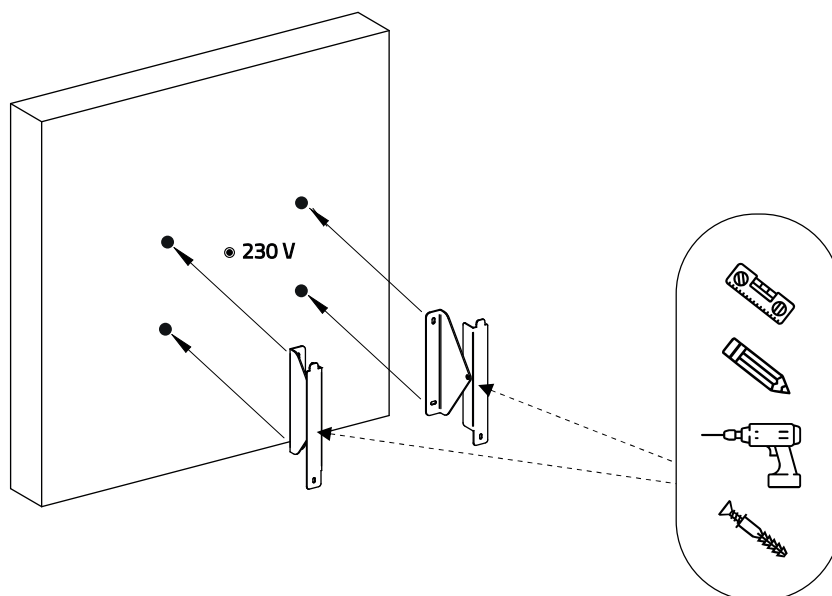

3

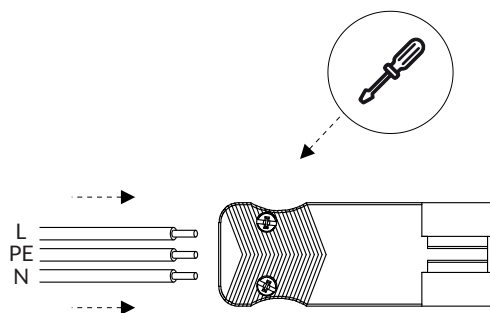

Varning!


Anslutning av spegeln till elinstallationen får endast utföras av en behörig elektriker.

Återstående kopplingar har utförts av tillverkaren.

Anslut ledningarna L, PE och N korrekt till den bifogade kopplingsplinten.

Matning: 230 V~, 50 Hz

4

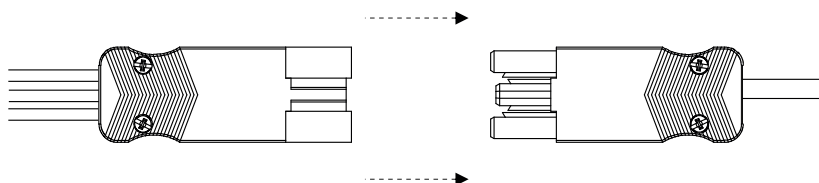

5

